



正面図

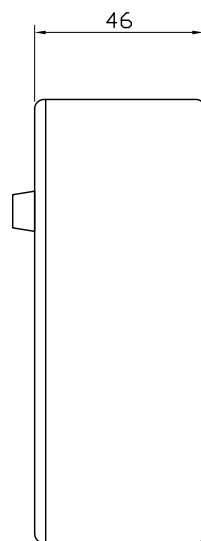

側面図

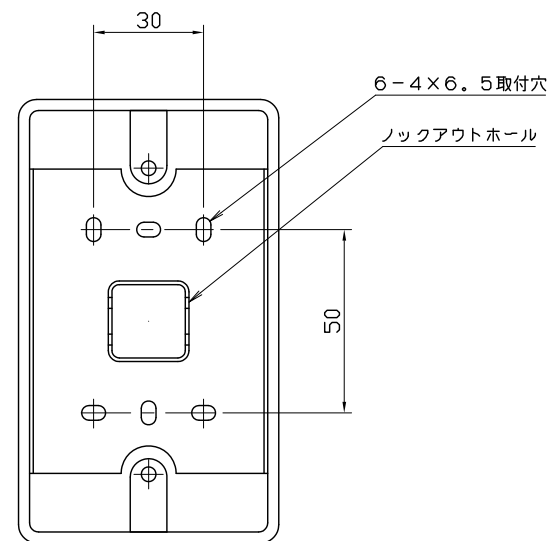

背面図

No.	部品名	材質	備考
1	ボックス	樹脂	
2	カバー	〃	
3	リード線	AC:VSF 0.75sq	
		DC:VSF 0.75sq	+線に赤印有り

品番	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	容量	使用温度範囲	音量	定格寿命	耐電圧1分間	絶縁抵抗
No.161	AC 24V	20V~26.4V	140mA	3.4VA	-10℃~+40℃	83dB	20H	1500V	100MΩ以上
No.162	AC100/110V	85V~110V	40mA	4.0VA					
No.163	AC200/220V	170V~220V	30mA	6.6VA					
No.164	DC 24V	20V~26.4V	10mA	0.24W					

改訂
 2019.08.05 A
 新規作成(ホームページ用)

課長 SECTION CHIEF	検図 INSPECTION	設計 DESIGN	製図 DRAWING	作成月日 DATE	'19. 8.05	名称 NAME	ブザーボックス
				尺度 SCALE	1/2	図番 DWG. NO.	BB-0738-A00-A