



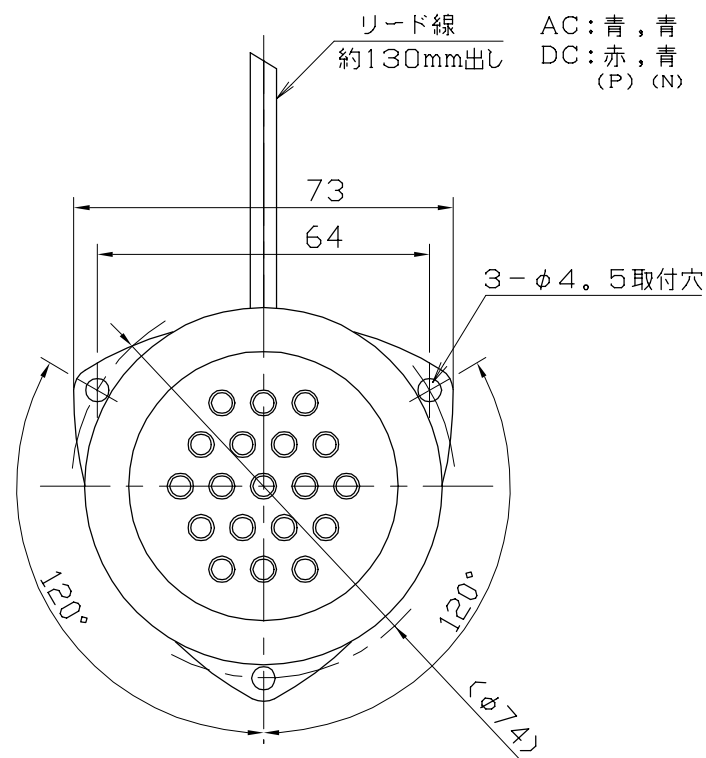

正面図

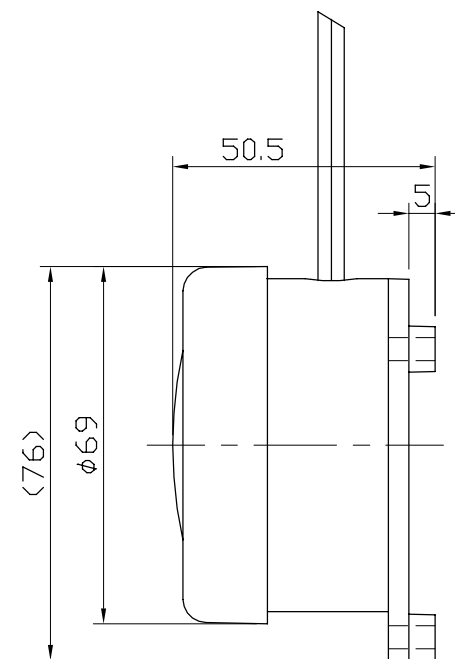

側面図

No.	部品名	材質	備考
1	取付台	樹脂	黒色
2	カバー	〃	
3	リード線	AC:VSF 0.75sq	
		DC:UL1007 AWG18	赤(+),青(-)

品番	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	容量	使用温度範囲	音量	定格寿命	耐電圧 1 分間	絶縁抵抗
No.512	AC100/110V	85V~110V	70mA	7.0VA	-10℃~+40℃	85dB	20H	1500V	100MΩ以上
	AC200/220V	170V~220V	40mA	8.0VA					
	DC 24V	20V~26.4V	20mA	0.5W		80dB	80H	500V	
	DC100/110V	85V~110V	20mA	2.0W					

【お願い】

お見積り、ご注文時は電圧をご指定下さい。

(例) No.512 AC100/110V

※特殊電圧も製作可能です。お問い合わせ下さい。

改訂	2019.08.05 [A] 新規作成(ホームページ用)	2025.08.06 リード線長さ130mmに修正										
			課 長	検 図	設 計	製 図	作成月日	'19. 8.05	名 称	強カブザー(No . 5 1 2)		
			SECTIONCHIEF	INSPECTION	DESIGN	DRAWING	DATE		NAME			
							尺 度	1 / 2	図 番	BZ-593-A00-A		
				SCALE		DWG. NO.						

ZERO ONE OKADA