


正面図

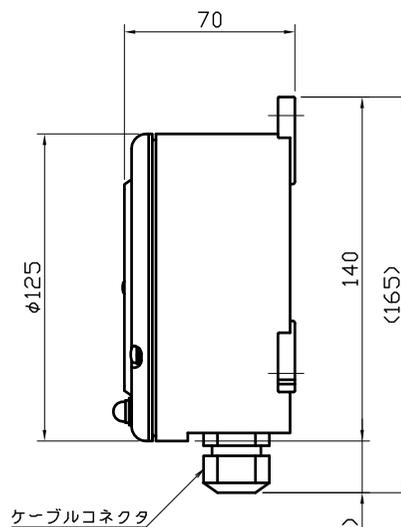

側面図

| No. | 部品名      | 材質       | 備考         |
|-----|----------|----------|------------|
| 1   | ケース      | ポリカーボネート | 色;赤、白      |
| 2   | 蓋        | 〃        |            |
| 3   | ケーブルコネクタ | ナイロン66   | φ10.5~12.5 |

【お願い】




お見積り、ご注文時は色をご指定下さい。

(例) MA100 白

| 品番    | 定格電圧       | 使用電圧範囲    | 定格電流  | 使用温度範囲    | 音量    | 定格寿命 | 耐電圧1分間 | 絶縁抵抗    | 重量    |
|-------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------|--------|---------|-------|
| MA100 | AC100/110V | 85V~110V  | 110mA | -10℃~+55℃ | 105dB | 80H  | 1500V  | 100MΩ以上 | 約500g |
| MA200 | AC200/220V | 170V~220V | 60mA  |           |       |      |        |         | 約300g |
| MA24  | DC22/24V   | 20V~24.6V | 270mA |           |       |      |        |         |       |

改訂  
 2019.08.05 A  
 新規作成(ホームページ用)

|                     |                  |              |               |              |           |                |              |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 課長<br>SECTION CHIEF | 検図<br>INSPECTION | 設計<br>DESIGN | 製図<br>DRAWING | 作成月日<br>DATE | '19. 8.05 | 名称<br>NAME     | マルチアラーム      |
|                     |                  |              |               | 尺度<br>SCALE  | 1/3       | 図番<br>DWG. NO. | BZ-580-A00-A |

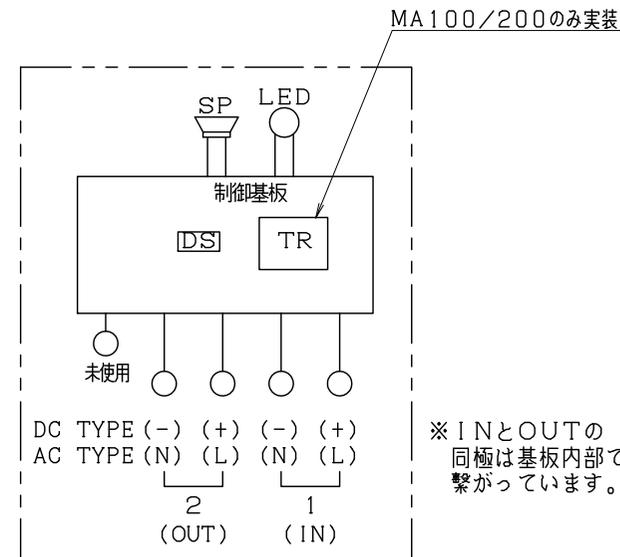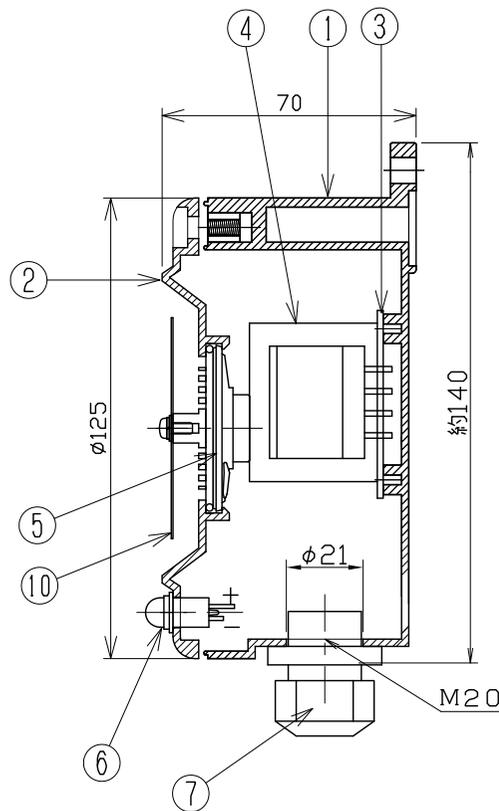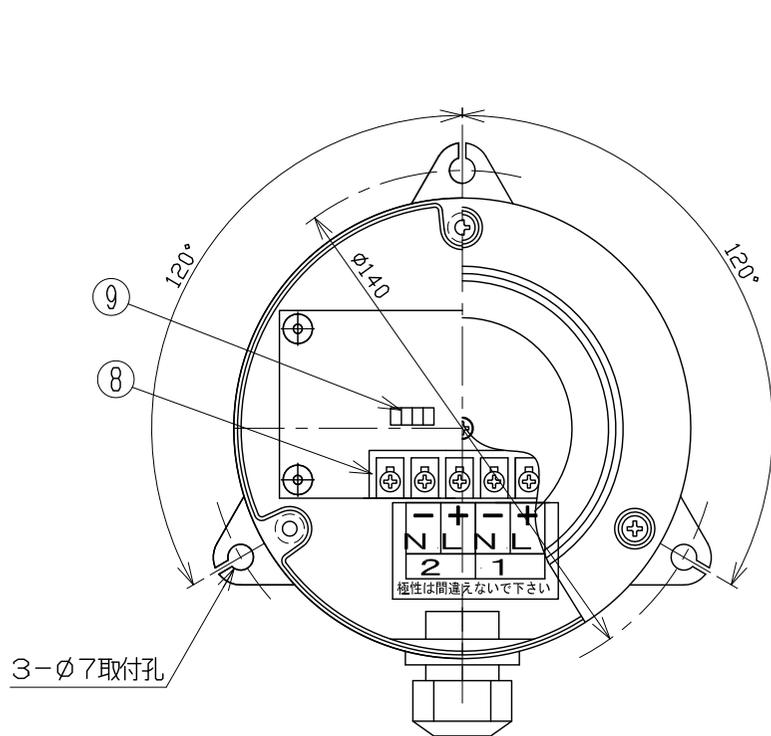

※INとOUTの同極は基板内部で繋がっています。

3-φ7取付孔

注。渡り端子台使用時は膜付きグロメットをご利用願います

■オプション 膜付グロメット 合成ゴム C-30-SG-20A

ディップスイッチ設定

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 0:ベル音(標準)<br>1 2 3 4 | 6:ピーポー音  |
| 1:ベル音(高音)            | 7:ピ・ピ・ピ音 |
| 2:ベル音(断続)            | 8:ポ・ポ・ポ音 |
| 3:ブザー音(標準)           | 9:ブルルル音  |
| 4:ブザー音(高音)           | 10:ピリリリ音 |
| 5:ブザー音(断続)           | 11:ポヨポヨ音 |

| 型式    | 定格電圧       | 電圧許容範囲       | 消費電力  | 音圧レベル        | IP   | 使用周囲温度            | 質量   |
|-------|------------|--------------|-------|--------------|------|-------------------|------|
| MA24  | DC22/24V   | +10%<br>-15% | 270mA | 105dB<br>MAX | IP56 | +55℃<br>?<br>-10℃ | 300g |
| MA100 | AC100/110V |              | 110mA |              |      |                   | 500g |
| MA200 | AC200/220V |              | 60mA  |              |      |                   | 500g |

| No. | 部品名                 | 材質        | 備考            |
|-----|---------------------|-----------|---------------|
| 1   | 本体                  | ポリカーボネート  |               |
| 2   | 本体蓋                 | 〃         |               |
| 3   | 制御基板                |           | No.12-14-0562 |
| 4   | トランス<br>(電圧AC時のみ使用) |           | PQ4118A       |
| 5   | スピーカ                | 金属・プラスチック | T045S03(45mm) |
| 6   | LED表示灯              |           | DB-5(赤色)      |
| 7   | ケーブルコネクター           | ナイロン66    | φ10.5~12.5    |
| 8   | 端子盤                 |           | ML-30-AP(M3)  |
| 9   | ディップスイッチ            |           | A6T-4104      |
| 10  | メタルカバー              | SUS       |               |

|                     |                  |              |               |            |              |           |               |           |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 課長<br>SECTION CHIEF | 検図<br>INSPECTION | 設計<br>DESIGN | 製図<br>DRAWING | 台数<br>Q'TY | 作成月日<br>DATE | '13.08.02 | 名称<br>NAME    | マルチアラーム   |
|                     |                  |              |               |            | 尺度<br>SCALE  | 1/2       | 図番<br>DWG.NO. | BZ-548-B2 |