

NEW!

76φ 丸ベル

塗装色:シルバー



ほぼ

実物大

特 長

- 当社従来品よりコンパクトになっただけでなく音量もアップしております。(83dB)
- 長時間連続鳴動(80時間)させても音量・音質が維持できます。


用途参考例

- 制御装置の警報音、呼出音 他
- 防犯用警報ベル・作業場の注意、呼び出し用

仕様

品番	電源	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	容量 [W]	最低動作電圧 [V]max	使用温度範囲 [°C]	使用周囲湿度 [%]RH	音量 dB/m(A)	定格寿命 [H]	耐電圧 V1分間	絶縁抵抗 MΩ以上	重量 [g]
210	DC	6	5~6.6	0.19	1.14	4.5	-10~+40	10~85	83	80	500	100	280
211		12	10~13.2	0.12	1.44	9.6							240
212		24	20~26.4	0.08	1.92	19.2							250
213		48	40~53	0.04	1.92	38.4							230
214		100	85~110	0.02	2.00	80.0							240

外形図

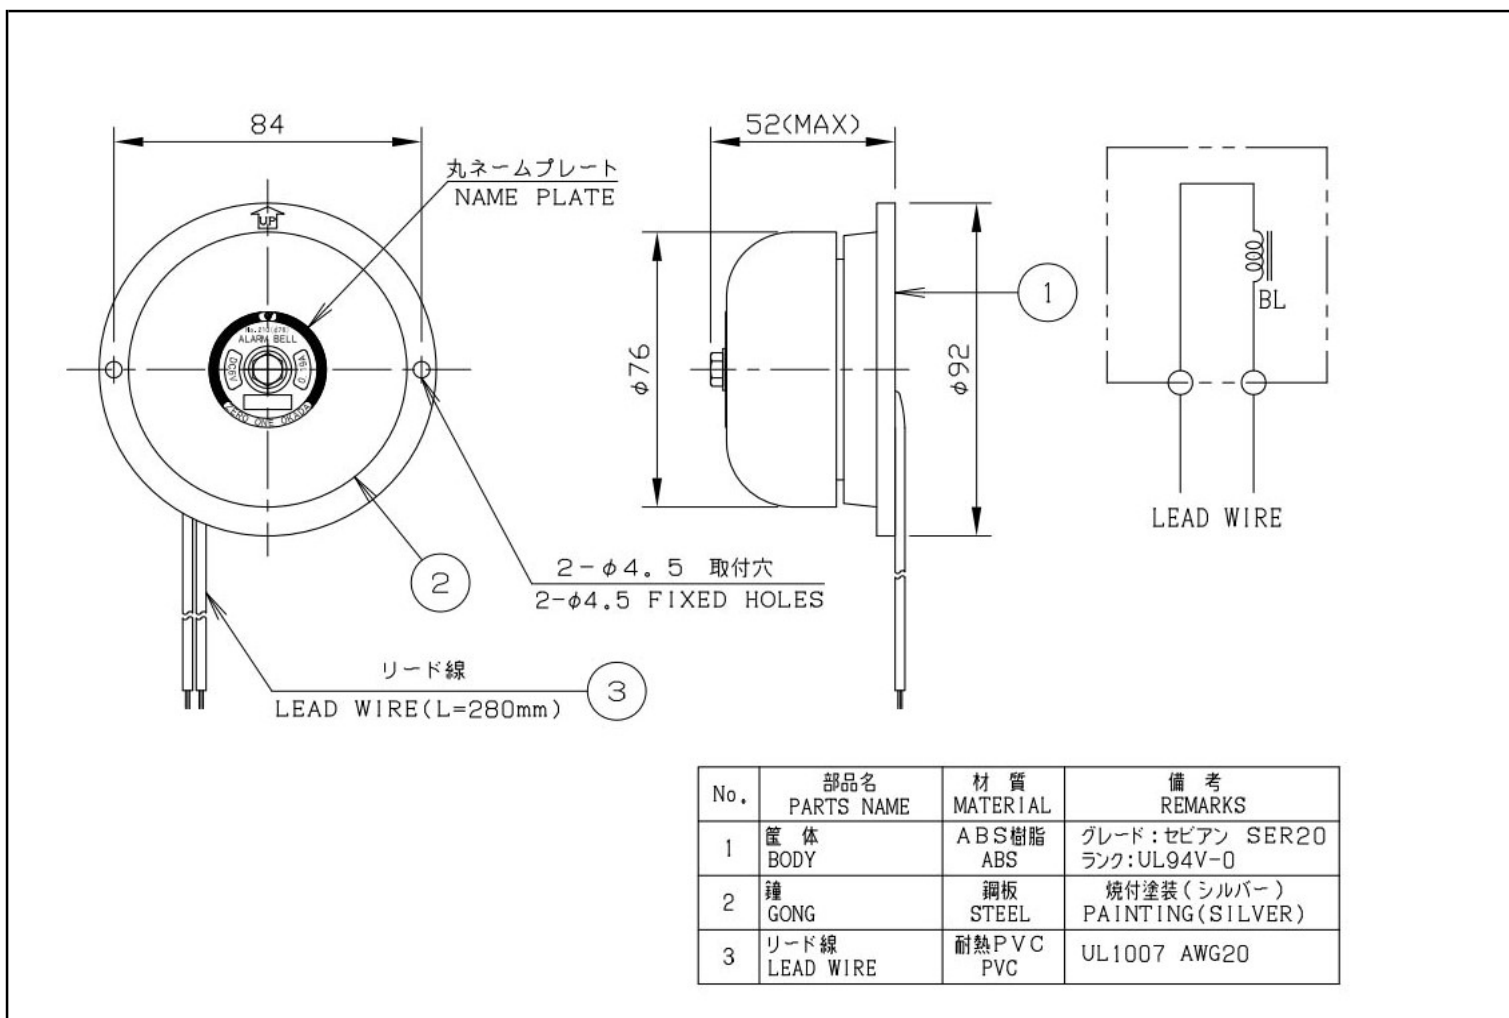

製造元
株式会社 **ゼロワンオカダ**

〒574-0015
大阪府大東市野崎4丁目8番18号
TEL (072) 879-6711 (代表)
FAX (072) 879-6720
URL <http://www.01okada.co.jp>
お問合せ E-mail: h_okada@01okada.co.jp



販売店